

Montageanleitung Ihrer Wallbox & Inbetriebnahme

Anbei finden Sie die nötigen Schritte zur Montage und Inbetriebnahme Ihrer Wallbox.

Bitte beachten Sie auch das KEBA Installationshandbuch, das Ihrer Wallbox beige packt ist, und stellen Sie beides Ihrer beauftragten Fachkraft zur Verfügung.

1. Montage der Wallbox

Laut KEBA Installationshandbuch Seite 17 - 21

2. Verkabelung & elektrischer Anschluss

Schritt 1:

- Im linken Teil des Anschlussfeldes die Phasen L1, L2, L3 an die Klemmen 1, 2, 3 sowie N und PE anschließen
- Bei einphasigem Anschluss die Phase L an die Klemme 1 anschließen sowie N und PE
- Die Klemmen X1 – X4 bleiben frei
- Die exakte Beschreibung zum Anschluss der Energieleitung an die Federzugklemmen 1, 2, 3, N, PE finden Sie im Installationshandbuch auf Seite 22-25

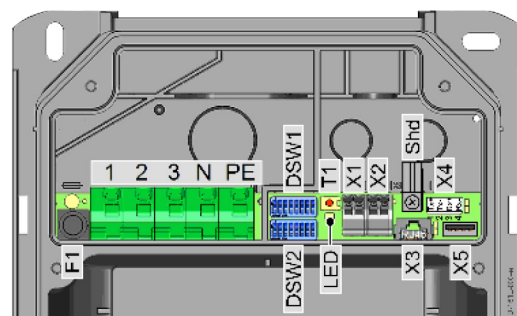


Abbildung Schritt 1

Wenn Ihre Wallbox bereits in Betrieb ist, dann schalten Sie vor den nächsten Schritten unbedingt die Versorgungsspannung ab!

Schritt 2:

Mit den DIP-Switches in der Reihe DSW1 (obere Reihe) die maximale Stromstärke einstellen

STROMSTÄRKE EINSTELLEN (DSW1)(*1)				
Strom	DIP-Switch			Abbildung
	D1.6	D1.7	D1.8	
10 A	OFF	OFF	OFF	
13 A	ON	OFF	OFF	
16 A	OFF	ON	OFF	
20 A	ON	ON	OFF	
25 A	OFF	OFF	ON	
32 A	ON	OFF	ON	

Abbildung Schritt 2

Schritt 3:

Kontrollieren Sie, dass der DIP-Switch 5 in Reihe D2W2 (untere Reihe) aktiviert ist

ANBINDUNG AN ÜBERGEORDNETES KOMMUNIKATIONSMODUL			
DSW2.1 bis DSW2.4 = OFF / DSW2.5 = ON / DSW2.6 = OFF			
Communication Hub Modus aktivieren.	D2.5	ON = Yes	

Abbildung Schritt 3

3. Inbetriebnahme

Bitte kontaktieren Sie Ihren vorab reservierten Support unter +43 50313 52288, um Inbetriebnahme und Verbindungstests durchzuführen. Wenn alle vier LED-Balken blau blinken ist das System betriebsbereit.



Abbildung Inbetriebnahme